蛍光式光ファイバー温度計

4 ch.モデル FL-2400

新価格のご案内

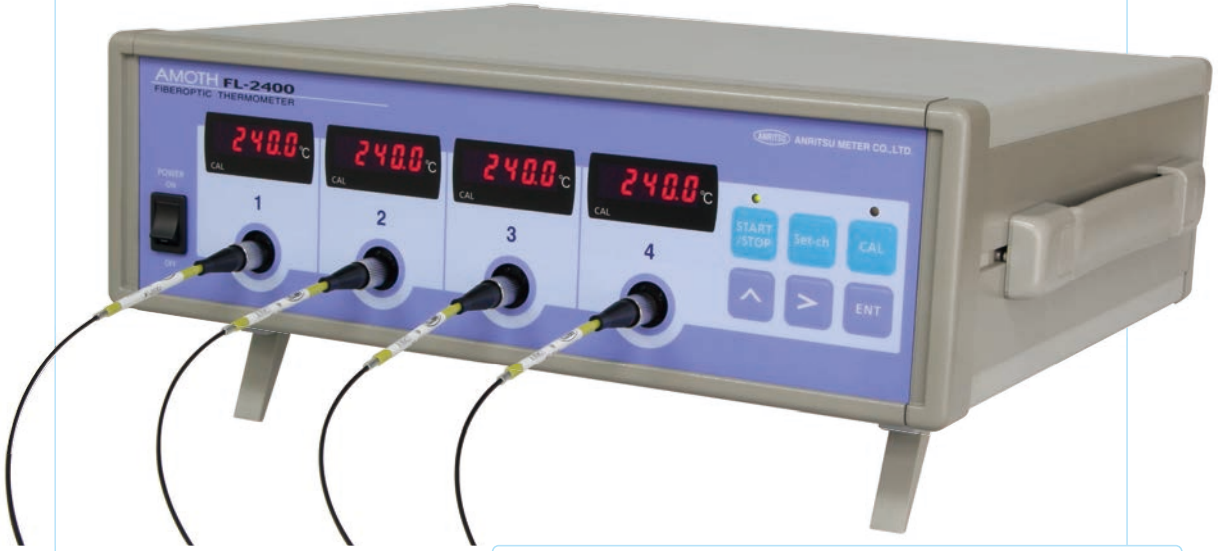

希望小売価格（税抜き）

120万円

- 熱電対などの金属を使用したセンサでは計測困難な環境でもノイズや自己発熱などの影響がなく計測可能。
- 広範囲な温度計測を実現。（測定範囲：−195.0〜450.0℃）
- キャリブレーション機能を搭載しており、±0.5℃での高精度計測を実現。
  （キャリブレーション温度 ±50℃以内にて）
- アナログ出力及び通信機能を装備し、データ記録や装置の監視・制御に使用可能。
- 国内メーカーならではの早い修理対応。

ANRITSU 安立計器株式会社

ISO 9001 JQA-2721　ISO 14001 JQA-EM6215

用途例

電気自動車のバッテリー関連の測定に

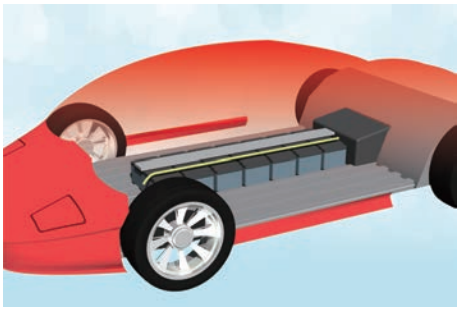

使用センサ：FS100－＊M、FS400－＊M

有機合成反応の還流・抽出実験の測定に

使用センサ：FS100－＊M

電子レンジの容器開発または食品調理の測定に

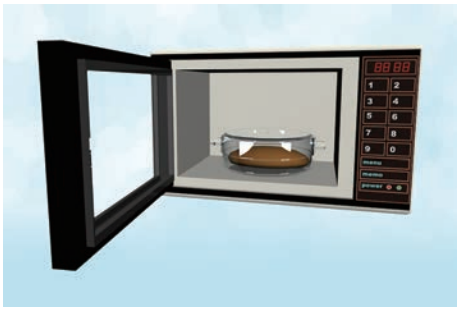

使用センサ：FS100－＊M

ハイパーサーミア・MRI 装置の研究開発に

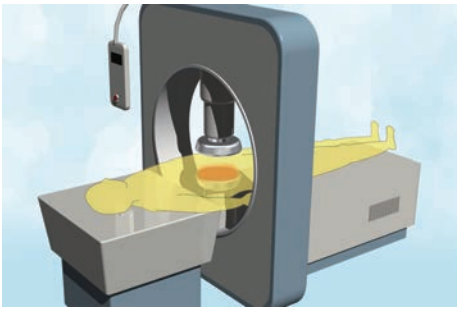

使用センサ：FS100－＊M、FS600－＊M

専用センサ

用途に合わせて特注品を製作します。お問い合わせ下さい。
形式の＊には、1m 単位でのケーブル長をお入れ下さい。

汎用タイプ FS100－＊M（￥90,000～）

使用温度範囲：－190～260℃

マイクロ波プロセス・高磁場環境・食品調理・送電線など

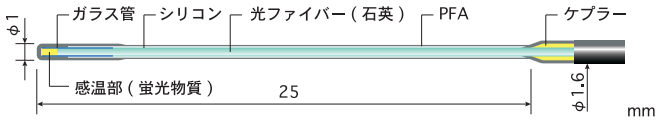

高温タイプ FS400－＊M（￥120,000～）

使用温度範囲：20～400℃

半導体製造装置内やマイクロ波加熱装置内の各種材料など
（液中使用不可）

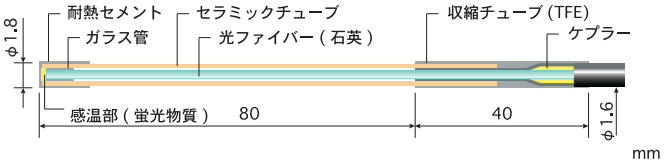

柔軟タイプ FS600－＊M（￥95,000～）

※ケーブル長 4m まで

使用温度範囲：0～80℃

ハイパーサーミア・MRI 装置の研究開発など

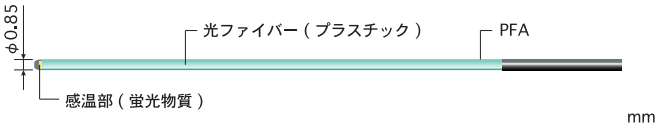

1ch. モデル **FL-2000**

希望小売価格（税抜き）

60 万円

お問合せは
電　話　：03-3491-9181
ＦＡＸ　：03-3493-6729
e-mail　：eigyo@anritsu-meter.co.jp

ご使用の前には必ず取扱説明書をお読み下さい。

●本紙に掲載されている希望小売価格に消費税は含まれておりません。

●このカタログの記載内容は 2013 年 4 月現在のものです。記載された製品の仕様及び価格はご連絡なしに変更することがありますので、ご了承下さい。

ISO 9001 JQA-2721, ISO 14001 JQA-EM6215は
本社と山梨工場で認証取得しています

ANRITSU 安立計器株式会社

本　　社　〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-4-5　TEL (03) 3491-9181
安立計器東京販売株式会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒 2-4-5 TEL (03) 5434-5721
安立計器中部販売株式会社 〒460-0007 名古屋市中区新栄 1-19-18 TEL (052) 261-7851
安立計器大阪販売株式会社 〒540-0019 大阪市中央区和泉町 1-2-6 TEL (06) 6949-2801

安立計器ホームページ　*http://www.anritsu-meter.co.jp/*

P13.04A